


Kotvení do dutin



Hmoždinky do dutin – univerzální BT

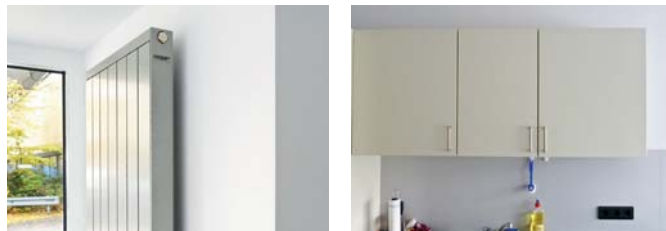


Výhody


- ✓ Univerzálně použitelné pro tloušťky desek 10-90 mm.
- ✓ Velmi dobře drží.
- ✓ Snadná a rychlá manipulace.
- ✓ Není zapotřebí žádné speciální nářadí.

Vhodné stavební materiály

- ✓ Sádkartonové desky
- ✓ Děrované cihly
- ✓ Třískové desky
- ✓ s velkými komorami
- ✓ Duté stropy

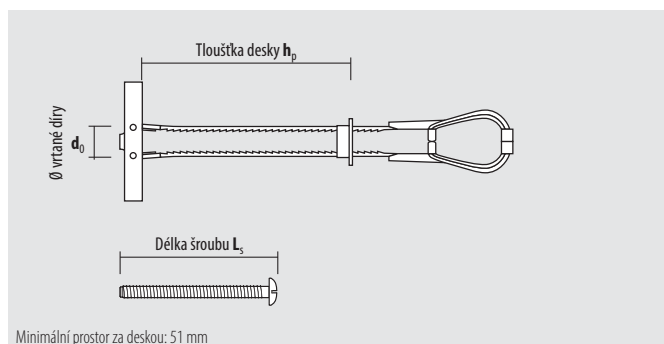

Montáž



▶ Montážní video na: www.celo-apollo.de/en



BT bez šroubu

Typ	Číslo artiklu		d ₀ [mm]	h _p min-max [mm]	Závít [mm]	Cena €/ 100 kusů	Balení	
	nový	starý					[kusů]	[kusů]
BT M4	94BT	–	13	10 - 70	M 4		40	320
BT M5	95BT	–	13	10 - 70	M 5		30	240
BT M6	96BT	–	13	10 - 70	M 6		30	240
BT M8	98BT	–	19	10 - 70	M 8		20	160



BT se šroubem

Typ	Číslo artiklu		d ₀ [mm]	h _p min-max [mm]	Závít [mm]	L _s [mm]	Náhon	Cena €/ 100 kusů	Balení	
	nový	starý							[kusů]	[kusů]
BT M4	94BTLO	–	13	10 - 70	M 4	50	PZ2 / Schlitz		40	320
BT M5	95BTLO	–	13	10 - 70	M 5	62	PZ2 / Schlitz		30	240
BT M6	96BTLO	–	13	10 - 70	M 6	62	PZ2 / Schlitz		30	240
BT M8	98BTK	–	19	10 - 70	M 8	60	SW13 / 6Kant		20	160

Nosnost F_{dop.}

Typ	d ₀ [mm]	Tahové zatížení N _{dop.} u sádkartonové desky				Příčné zatížení Q _{dop.} u sádkartonové desky			
		h _p = 9,5 mm [kN]	h _p = 12,5 mm [kN]	h _p = 16 mm [kN]	h _p = 19 mm [kN]	h _p = 9,5 mm [kN]	h _p = 12,5 mm [kN]	h _p = 16 mm [kN]	h _p = 19 mm [kN]
BT M4	13	0,07	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,25	0,30
BT M5	13	0,10	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40	0,50
BT M6	13	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,50	0,50
BT M8	19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,40	0,50	0,50

F_{dop.}: Doporučené zatížení včetně bezpečnostního koeficientu (μ = 4).