

## Hmoždinka do izolací *IPL 95DS*

Jednoduché, rychlé, flexibilní  
a nastavitelné!


**Nové**  
&  
**inovační**





## Hmoždinka do izolací IPL 95DS

Dokonalé řešení pro upevnění svodů v ETICS bez tepelných mostů

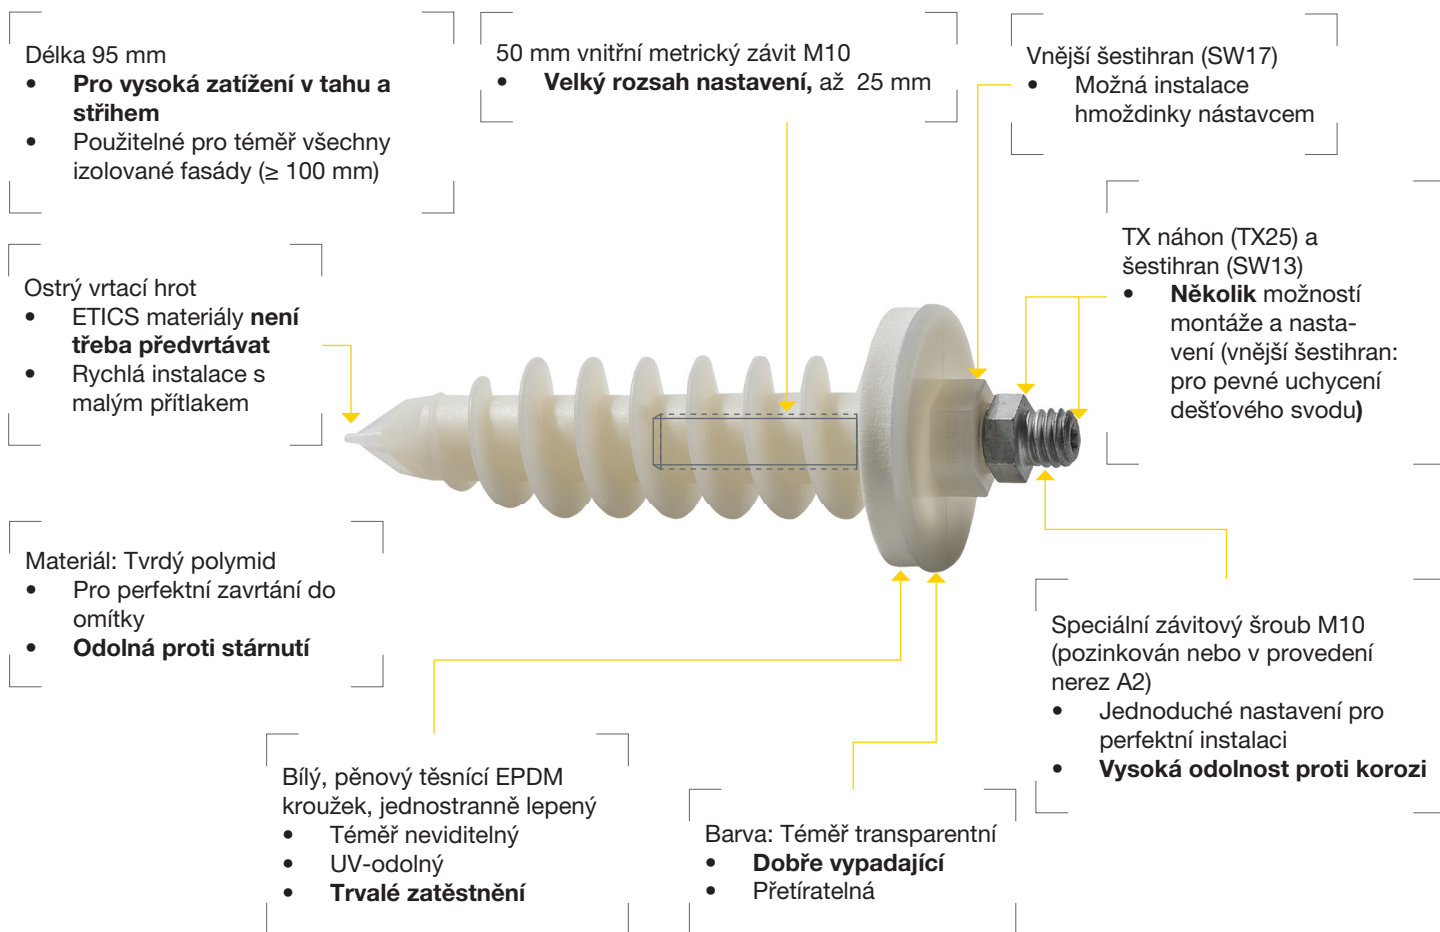


IPL 96DS je dodávána předmonotovaná. Speciální metrický šroub je zcela zašroubován ve hmožděnce. Svod na dešťovou vodu bude po instalaci v obvyklé vzdálenosti od omítky cca 30 mm

- Extrémně rychlá instalace
- Žádné volné součástky





## Hmoždinka do izolací IPL 95DS



### Výhody


- Dokonalé řešení pro upevnění svodů v ETICS: jednoduché, flexibilní, rychlé a **nastavitelné!**
- Přímé upevnění do izolačního materiálu - bez tepelného mostu
- Předmontovaný speciální čepový šroub: ideální vzdálenost svodu od odmítky je 30 mm, s možností prodloužení o dalších 25 mm
- Předmontovaný pěnový těsnící kroužek odolný vůči povětrnostním vlivům
- Bez nutnosti předvrtání (ETICS  $\leq 7$  mm) pevná nylonová hmoždinka, odolná vůči stárnutí
- Speciální pozinkovaný šroub pro optimální odolnost před korozi (k dispozici i v provedení A2)

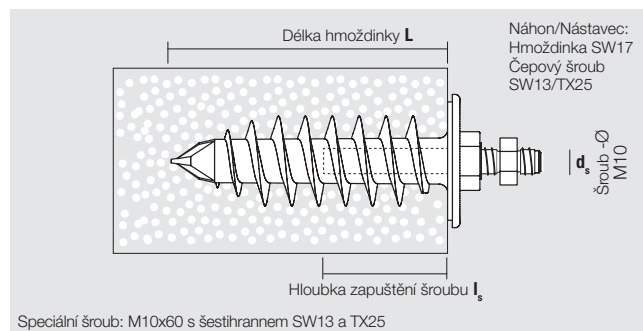

### Vhodné stavební materiály

- ✓ Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS)
- ✓ Izolační dřevovláknité desky (předvrtání: 13mm)
- ✓ Tvrdé desky z kamenné vlny
- ✓ Polystyrénové desky

### Montáž



- IPL 95DS lze nainstalovat pomocí šestihraného nástavce SW17 (doporučeno), šestihranem SW13 nebo TX25 bitem
- Speciální závitový šroub lze nastavit až do 25 mm. Tip: Pokud by se měla hmoždinka protáčet, zafixujte ji klíčem SW17.



### IPL 95DS těsnící klobouček $\varnothing = 44$ mm

Typ	Číslo artiklu		L [mm]	Náhon/Nástavec	d <sub>s</sub> [mm]	Materiál Závitový šroub	Balení	
	nový	starý					[kusů]	[kusů]
IPL 95DS	ZG95IPLDS4	–	95	Hmoždinka: SW17	M10	žárově pozinkovaný*	4	80
IPL 95DS A2	X95IPLDS4	–	95	Čepový šroub: SW13/TX25	M10	Nerez ocel A2	4	80

Baleno v sáčku po 4 kusech včetně montážního návodu.

\* Výrazně lepší ochrana proti korozi než pouze pozinkovaná verze

### Nosnost a rozměry

Typ	Použito v Polystyrén EPS (PS15, PS20) F <sub>rec</sub> [kN]	Speciální závitový šroub	Hloubka zapuštění šroubu I <sub>s</sub>	
			min [mm]	max [mm]
IPL 95DS	0,10	M10, celková délka 60 mm Vnitřní závit v hmoždince: 50 mm	20	50

F<sub>rec</sub>: Doporučená nosnost všemi směry včetně bezpečnostního koeficientu ( $\mu = 7$ )

Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH  
Industriestraße 6  
86551 Aichach  
www.apolofixing.com  
Hotline: +49 (0) 8251-90485-0  
Telefax: +49 (0) 8251-90485-49  
E-mail: info@apolofixing.com



Předal:

A large rectangular area with a dotted border, intended for a signature or stamp.